ПРОММЕХАНИЗАЦИЯ

ООО «Проммеханизация»
Почтовый адрес: 454012, г.Челябинск а/я 2220
Тел.: (351) 236-60-11, 236-60-22, Факс: (351) 247-75-46
E-mail: pmm74@rambler.ru www.prommeh.ru

Кран мостовой однобалочный однопролетный подвесной по ГОСТ 7890–93. Грузоподъемность 1–10 т, длина 3,6–18 м

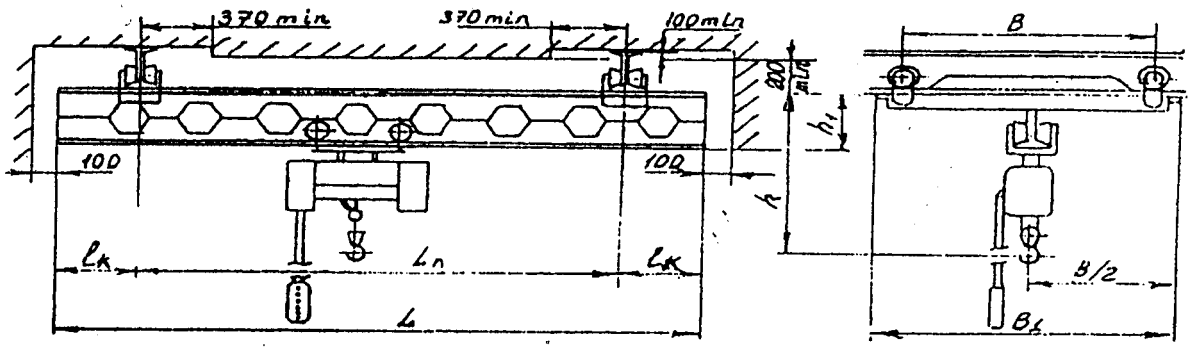

1. Изготовление кранов, работающих при температуре –25°С, оговаривается особым соглашением.
2. Краны, выпускаемые **Заводом**, предназначены для работ под напряжением U=380v.
3. **Заказчик** отвечает на все вопросы. В остальном кран будет выполнен в пределах размеров, указанных в таблице (возможны отклонения скорости подъема передвижения тележки).
4. Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный печатью **Заказчика** опросный лист – **недействителен**.
5. Графы № 1–25 таблицы заполняются при наличии особых требований.

Длина крана, L, м	Пролет крана Lп, м	Длина консолей, ℓк, м	Высота подъема H, м	Скорости, м/мин			Грузоподъемность – 1 т						Грузоподъемность – 2 т						Грузоподъемность – 3,2 т					
				подъема	передвиж. тали	передвиж. крана	База, В, м	Ширина В1, мм	h мм	h1 мм	Подкрановый путь	Масса крана с талью, т	База, В, м	Ширина В1, м	h мм	h1 мм	Подкрановый путь	Масса крана с талью, т	База, В, м	Ширина В1, м	h мм	h1 мм	Подкрановый путь	Масса крана с талью, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3,6	3,0	0,3	6	8	20	32	0,9 min	2,07	1200	350	24М	0,63	0,9 min	2,07	1580	430	24М	0,74	0,9 min	2,07	1810	500	30М	1,02
4,2		0,6																						
4,8	4,2	0,3																						
5,4		0,6																						
6,6	6,0	0,3										0,77						0,96						1,27
7,2		0,6																						
7,8		0,9																						
10,2	9,0	0,6	12									0,91						1,23			1890	580	36М	1,71
10,8		0,9															30М							
11,4		1,2	18												1660	510								
12,0		1,5																						
13,2	12,0	0,6	22						1280	430	36М	1,21					36М	1,52			2010	700	45М	1,91
13,8		0,9																						
14,4		1,2																						
15,0		1,5																						
16,2	15,0	0,6							1360	510		1,51			1740	590		1,96						2,48
16,8		0,9																						
17,4		1,2																						
18,0		1,5																						

№	ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1	Грузоподъемность Q, т	
2	Рабочее напряжение U, вольт	
3	Профиль подкранового пути по ГОСТ 19425–74	
4	Пролет Lпр., м (прописью)	
5	Длина консолей $e_к$, м (прописью)	
6	Полная длина крана L, м (прописью)	
7	Высота подъема H, м	
8	Окружающая среда ± t° C	
9	Влажность в процентах, насыщенность парами кислот	
10	Место установки крана (в помещении, под навесом)	
11	Количество заказываемых кранов	
12	Особые требования к изготовлению кранов	
13	Наименование предприятия, организации (**Заказчика**) с указанием почтового и телеграфного адреса)	
13	Железная дорога, станция назначения	
14	Дата, подпись и печать **Заказчика**	

Длина крана, L, м	Пролет крана Lп, м	Длина консолей, $e_к$, м	Высота подъема H, м	Скорости, м/мин			Грузоподъемность – 5 т						Длина крана, L, м	Пролет крана Lп, м	Длина консолей, $e_к$, м	Грузоподъемность – 8 ÷10 т					
				подъема	передвиж. тали	передвиж. крана	База, B, м	Ширина B1, мм	h мм	h1 мм	Подкрановый путь	Масса крана с талью, т				База, B, м	Ширина B1, мм	h мм	h1 мм	Подкрановый путь	Масса крана с талью, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3,6	3,0	0,3	6	8	20	32	0,9 min	2,07	2040	530	30M	1,7	3,6	3,0	0,3	2,64	3,1	2385	735	45M	2,3
4,2		0,6											4,2		0,6						
4,8	4,2	0,3							2120	600			4,8	4,2	0,3						2,5
5,4		0,6											5,4		0,6						
6,6	6,0	0,3										2,0	6,6	6,0	0,3						2,9
7,2		0,6											7,2		0,6						
7,8		0,9											7,8		0,9						
10,2	9,0	0,6	12						2240	720	36M 45M	2,4	8,4		1,2						3,3
10,8		0,9											9,6	9,0	0,3						
11,4		1,2											10,2		0,6						
12,0		1,5	18										10,8		0,9						
13,2	12,0	0,6										2,8	11,4		1,2						
13,8		0,9	22										12,0		1,5						
14,4		1,2											12,6	12,0	0,3						6,6
15,0		1,5											13,8		0,9						6,7
16,2	15,0	0,6										3,28	15,6	15,0	0,3						7,2
16,8		0,9											16,8		0,9						7,3
17,4		1,2											18		1,5						7,4
18,0		1,5																			